


## PRODUKTDATENBLATT

### KFV Türverschluss AS2372 W3 hell verzinkt

KFV Türverschluss AS2372 W3  
65/72/8/20mm hell verzinkt  
2 Rundbolzen  
3217066

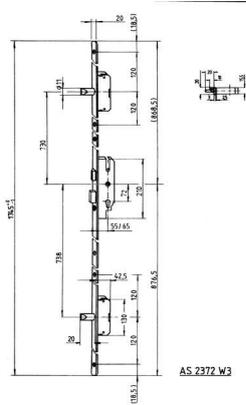

**Art. Nr.:** E486927

**Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 942AS2372657220G

**Verpackungseinheit:** 1 Stück

**Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 2 kg  
Maßeinheit: 1  
Ausführung: Bolzenriegel 3 fach  
WF94Entfernung: 72  
WF94Nuss: 8  
Dornmass: 65 mm

Die KFV Rundbolzen-Mehrfachverriegelung AS 2372 W3 ist eine Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und zwei Rundbolzen. Sie besitzt einen 20 mm breiten, abgerundeten Stulp mit einer Länge von 1745mm. Das Hauptschloss ist für einen Profilzylinder mit Wechsel vorgesehen, der Abstand zwischen Nuss und Zylinder beträgt 72 mm. Die Türdrückerhöhe liegt bei 876,5mm. Die Verriegelung ist wahlweise hell verzinkt mit 55 mm Dornmaß oder in Altsilber mit 65 mm Dornmaß erhältlich. Außerdem ist sie universell für DIN links und rechts verwendbar.

Mit Hauptschloss und 2 Rundbolzen

Stulp 20 x 1745mm

Universell für DIN links / rechts

Hell verzinkt oder in Altsilber

Dornmaß 55 / 65 mm

Abstand 72 mm, Türdrückerhöhe 876,5mm

#### Downloads zum Artikel

- 942AS2372657220GWF94\_KFV\_Türverschuß AS2372 W3\_TDB.TIF