PRODUKTDATENBLATT

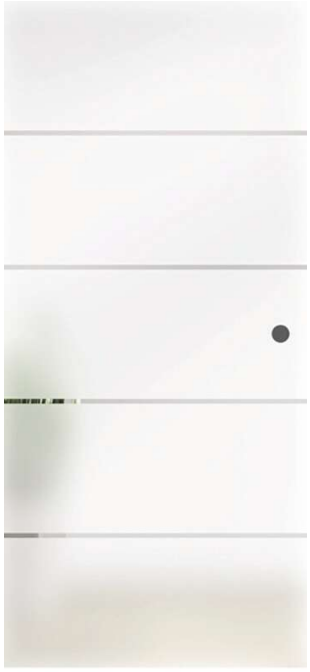

DIN L/R verwendbar



ESG Schiebetürblatt Atos, Fläche matt, Streifen klar

Ganzglasschiebetürblatt Atos,
Fläche matt, Streifen klar (Streifenbreite 12 mm) mit Griffmuschelbohrung
für Maueröffnung 2010 mm x 885 mm
Glaskante bis Mitte Griff 80 mm
Sitz 1029 mm von unten
DIN L/R verwendbar
(DIN L = Motiv-Struktur auf Schienenseite, DIN R = Motiv-Struktur auf Gegenseite)

Art. Nr.:	T1014744	**Abmessungen:**	2.058,0 x 935,0 x 8,0 mm (L x B x H)
Web ID:	1GGSATOLH93	**Verpackungseinheit:**	1 Stück
EAN:	4057996009131	**Mind. Bestellmenge:**	1 Stück

Produktdetails

Gewicht:	55 kg
Maßeinheit:	1
Baender:	Bohrungen für Griffmuschel M60 eckig / M70 rund
BRMBreite:	935 mm
BRMHoehe:	2.058 mm
Oberflaechenart:	Glas
Tueroberflaeche:	Atos Fläche matt

Ganzglasschiebetürblatt Atos Fläche matt, Streifen klar
für Maueröffnung 2010 mm x 885 mm Glaskante bis Mitte Griff 80 mm, Sitz 1029 mm von unten

Downloads zum Artikel

- 1GGSATOLH9310_Bohrungen Lagerschiebetüren M60-2058.pdf
- 1GGSATOLH93WF10_Reinigungshinweis_Ganzglas_03.06.2022.pdf