


PRODUKTDATENBLATT



DIN L/R verwendbar

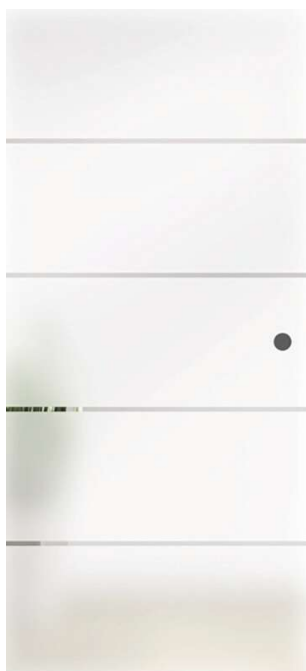

ESG Schiebetürblatt Atos, Fläche matt, Streifen klar

Ganzglasschiebetürblatt Atos,
 Fläche matt, Streifen klar (Streifenbreite 12 mm) mit Griffmuschelbohrung
 für Maueröffnung 2010 mm x 885 mm
 Glaskante bis Mitte Griff 80 mm
 Sitz 1029 mm von unten
 DIN L/R verwendbar
 (DIN L = Motiv-Struktur auf Schienenseite, DIN R = Motiv-Struktur auf Gegenseite)

Art. Nr.: T1014744 **Abmessungen:** 2.058,0 x 935,0 x 8,0 mm (L x B x H)
Web ID: 1GGSATOLH93 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4057996009131 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 55 kg
Maßeinheit: 1
Baender: Bohrungen für Griffmuschel M60 eckig / M70 rund
BRMBreite: 935 mm
BRMHöhe: 2.058 mm
Oberflächenart: Glas
Türoberfläche: Atos Fläche matt
 Ganzglasschiebetürblatt Atos Fläche matt, Streifen klar
 für Maueröffnung 2010 mm x 885 mm Glaskante bis Mitte Griff 80 mm, Sitz 1029 mm von unten

Downloads zum Artikel

- 1GGSATOLH9310_Bohrungen Lagerschiebetüren M60-2058.pdf
- 1GGSATOLH93WF10_Reinigungshinweis_Ganzglas_03.06.2022.pdf